



- **Motor:** gasolina
- **Potencia:** 6.5 HP
- **Gasto:** 10 lts / min
- **Arranque:** manual
- **Presión máxima:** hasta 500 psi
- Construcción en **hierro gris**
- Refacciones originales **de fábrica**
- Garantía de **1 año**
- **Servicio técnico ***

* Se cotiza por separado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Modelo	Motor	Pistola	Presión Máxima	Gasto	Boquilla	Velocidad
ML-1-65-H-A	6.5 HP Gasolina	1	500 psi	10 LPM	5/64"	700 R.P.M

INSTALACIÓN

Régimen de trabajo intenso (figura 1): Se recomienda una cisterna para que la hidrolavadora de presión "ITSA" succione el agua.

Regimen de trabajo bajo (figura 2): Se recomienda un depósito especial para que la hidrolavadora de presión "ITSA" succione el agua.

NOTA: La hidrolavadora de presión "ITSA" está diseñada para succionar agua por

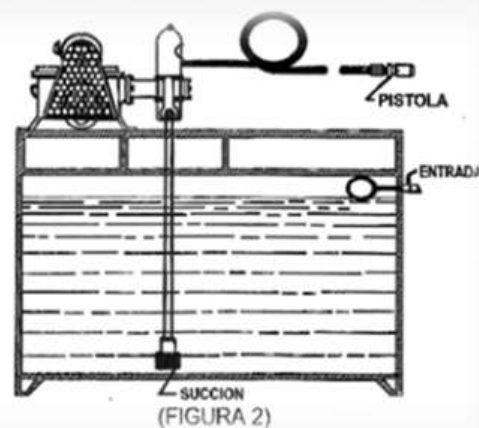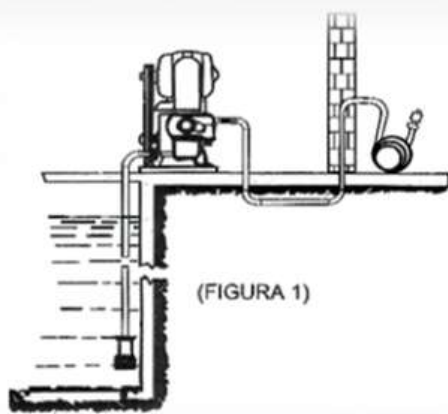

Imágenes ilustrativas



- Lavado a presión de vehículos



- Limpieza de piezas y/o partes de la industria en general.



- Para limpieza de salas de ordeña, jaulas avícolas y más.



- Limpieza general de fachadas y espacios.