



- **Motor:** eléctrico
- **Voltaje:**
 - 3 Fases: 230/460 V
- **Potencia:** de 30 y 40 HP*
- **Desplazamiento:** 106 a 162 ft.³/minuto
- **Presión máxima:** hasta 250 psi
- Montaje en **base amortiguada**
- Hasta **75%** de eficiencia
- Construcción en **hierro gris**
- Refacciones originales **de fábrica**
- Garantía de **1 año**
- Servicio **técnico****

* Disponible a prueba de explosión


** Se cotiza por separado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo y Potencia		Desplazamiento		RPM	Tanque		Presión
Modelo	HP	Mts. ³ x Minuto	Ft. ³ x Minuto	Compresor	Galones	Litros	Psi
I-2-11320-H	30	3.74	132	805	BASE AMORTIGUADA		175
I-2-11620-H	40	4.59	162	990	BASE AMORTIGUADA		175

DIMENSIONES GENERALES/ CM

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	Peso
I-2-11320-H	97.3	29.2	15.2	56.5	-	97.5	250	642
I-2-11620-H	96.5	97.5	264.2	77.5	50.2	-	-	713

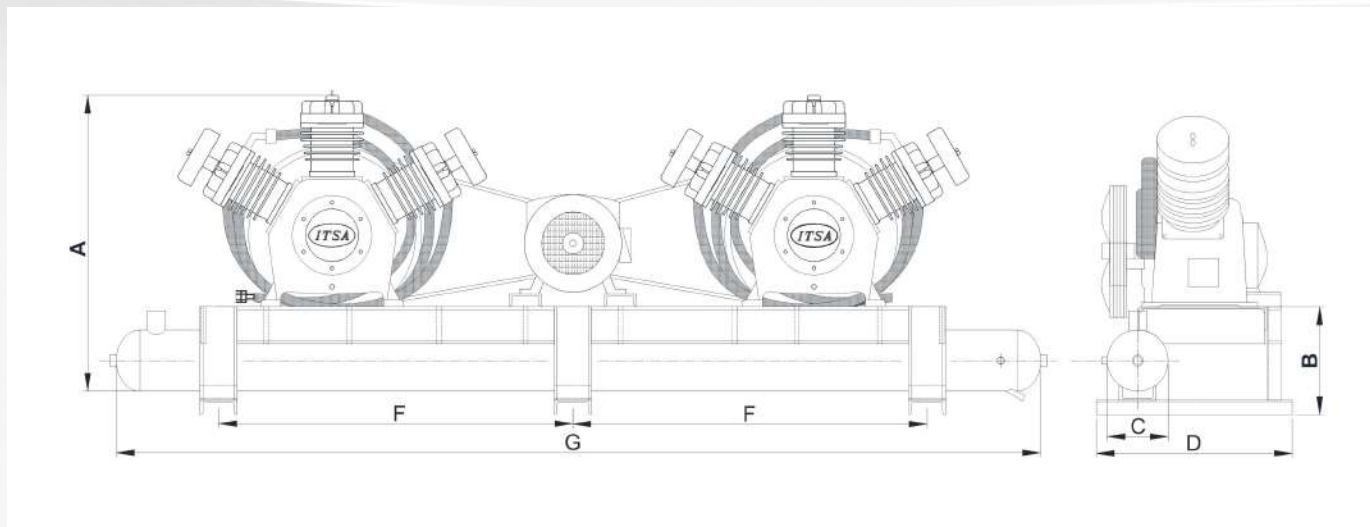

Imágenes ilustrativas.

USOS Y APLICACIONES COMUNES



- Fábricas de muebles
- Talleres de pintura
- Industria textil
- Maquinaria CNC



- Metal-mecánica
- Industria lechera
- Marmoleras
- Industria de plástico



55 4690 1671



55 8016 0405



ventas@bocomsa.com



@bocomsa