



- **Motor:** eléctrico trifásico
- **Voltaje:** 230/460 V
- **Potencia:** de 30 y 40 HP\*
- **Desplazamiento:** desde 106 a 162 ft.<sup>3</sup>/minuto
- **Presión máxima:** hasta 250 psi
- Montaje sobre **tanque**
- Hasta **75%** de eficiencia
- Construcción en **hierro gris**
- Refacciones originales **de fábrica**
- Garantía de **1 año**
- **Servicio técnico \*\***
- Tanque certificado bajo el **código ASME, sección VIII, División 1.**


\* Se cotiza por separado.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo y Potencia		Desplazamiento		RPM	Tanque		Presión
Modelo	HP	Mts. <sup>3</sup> x Minuto	Ft. <sup>3</sup> x Minuto	Compresor	Galones	Litros	Psi
I-2-114414-HL	30	4.08	144	880	132	500	100
I-2-113214-H	30	3.74	132	805	132	500	175
I-2-113226-H	30	3.74	132	805	264	1,000	175
I-2-110614-HH	30	3.00	106	647	132	500	250
I-2-116214-H	40	4.59	162	990	132	500	175
I-2-116226-H	40	4.59	162	990	264	1,000	175
I-2-114414-HH	40	4.08	144	880	132	500	250

# DIMENSIONES GENERALES/ CM

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	Peso
I-2-114414-HL	134	32.4	50.8	40.3	48.3	94.6	271	
I-2-113214-H	142	32	70	40	48	94.5	230	
I-2-113226-H								
I-2-110614-HH	134	32.4	50.8	40.3	48.3	94.6	268	
I-2-116214-H	134	32.4	50.8	40.3	48.3	94.6	271	
I-2-116226-H								
I-2-114414-HH	134	32.4	50.8	40.3	48.3	94.6	268	

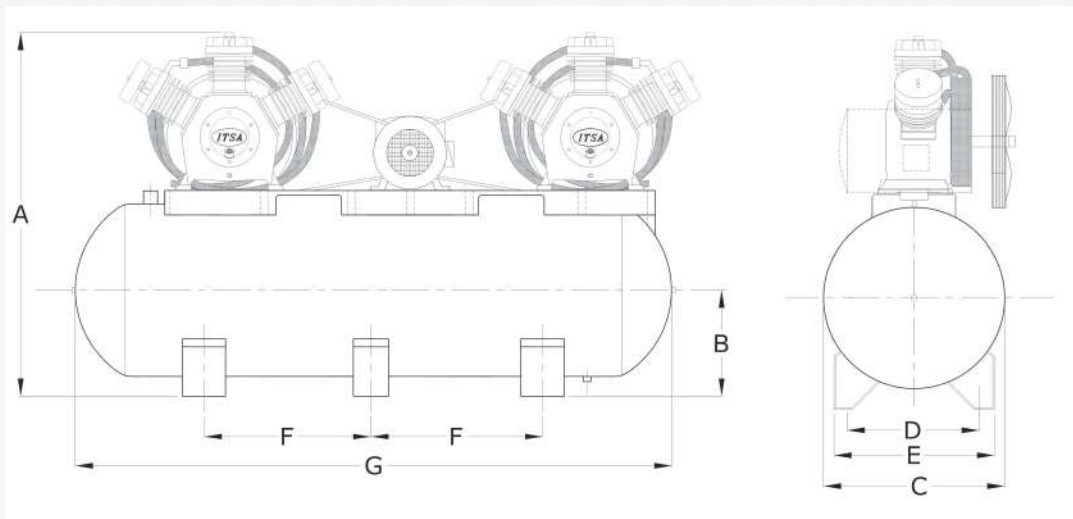

Imágenes ilustrativas.

## USOS Y APLICACIONES COMUNES



- Fábricas de muebles
- Talleres de pintura
- Industria textil
- Maquinaria CNC



- Industria lechera
- Metal-mecánica
- Marmoleras
- Industria de plástico



55 4690 1671



55 8016 0405



ventas@bocomsa.com



@bocomsa